

LEVERANSBESKRIVNING LB-2015 Eko

LEVERANSBESKRIVNING

Leveransbeskrivning är en detaljerad beskrivning som utöver köpeavtal och avtalsritningar beskriver vad som ingår i husets standardutförande. Den beskriver varje byggnadsdel inklusive dimensioner och övrig teknisk information i skrift.

Leveransbeskrivningen är generell för alla hustyper som EkoHus tillhandahåller.

Om man gör egna justeringar och förändringar i huset kan givetvis materialomfattning och tillverkningsgrad avvika från leveransbeskrivningen.

EkoHus förbehåller sig rätten till ändringar i material och konstruktioner samt att ersätta berörd produkt med likvärdig. Efter godkännande av kunden.

TJÄNSTER

Förutom husentreprenaden från BWN ingår även följande:

- Produktionskostnadskalkyl
- Bygglovshandlingar
- Injustering ventilationsanläggning samt värmeanläggning.
- Drift- och skötselpärm "Skötsel & råd?"

Kostnad för bygglov och övriga myndighetsavgifter ingår ej.
Nybyggnadskarta bekostas av kund.

RITNINGAR

Följande ritningar ingår och levereras:

- Bygglövsritningar
- Huvudritning inklusive situationsplan
- Ritningar bjälklagsplan och takstolsplan
- Golvvärmeritningar
- Ventilationsritningar
- El- och dataritningar
- Vatten- och avloppsritningar

FÖRSÄKRINGAR


Färdigställande försäkring ingår. Entreprenadförsäkring hos Trygg Hansa för ett maxbelopp upp till 10 mkr. Köparen tecknar en villa/hemförsäkring som gäller under hela byggtiden.
Byggförsäkring är tillval.

GRUND

Kantelement 400 mm

Cellplastisolerings 300 mm


Vattenburen golvvärme med rumsstyrning

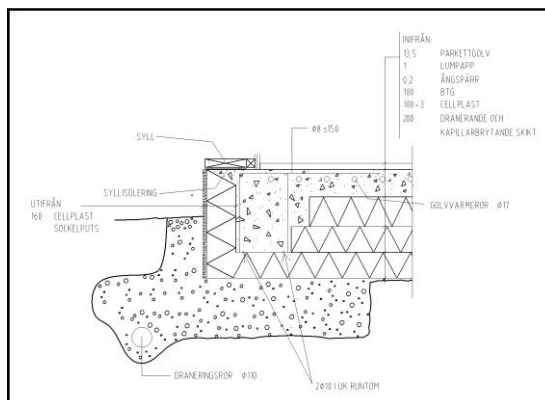

YTTERVÄGGAR

310 mm isolering, takhöjd 2,5 m bottenvåning, 2,5 m övervåning.

- Rakkantad falspanel 22x145 mm
- Spikläkt 34x70 mm
- Utomhusgips GU-skiva 9 mm
- Regelstomme 45x265 mm med träfiber isolering
- Ångbroms
- Installationsregel 45x45 mm med isolering
- OSB-skiva 12 mm
- Gips 13 mm

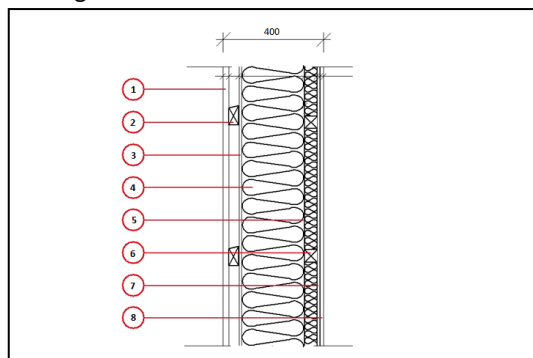

MELLANBJÄLKLÄG

Golvspånskivor 22 mm

Bjälklag 45x220 mm cc 600 mm (cc 300 mm vid våtutrymmen)

Stegljudsisolering 45 mm

Installationsregel 28x70 mm

Gips 13 mm (slät)

INNERVÄGGAR

Regelstomme 45x70 mm (bärande väggar 45x95 mm)

Ljudisolering 45 mm

OSB-skiva 12 mm

Gips 13 mm

VIND

Landgång

Träfiberisolering 500 mm

Snedtakisolerings 360mm

Ångbroms

Installationsregel 28x70 mm

Gips 13 mm

Vindslucka med steg (2st)

YTTERTAK

Takbeklädnad betongtakpannor.
 Läkt bär/strö 23*48
 Underlagspapp med klisterkant
 Råspontsluckor 22 mm
 Takstolar enligt ritning
 Öppen takfot
 Taksäkerhet enligt normer

UTVÄNDIG PLÅT

Hängrännor, 125 mm
 Stuprör, 87 mm med renssil och brunnsutkastare
 Vindskiveplåt.

FÖNSTER

Fönster och utåtgående fönsterdörrar ingår i omfattning enligt ritning.
 Alla fönster och altandörrar är från NorDan.

Karm:	Vakuum-impregnerad furu
Bleck:	Under och överbleck i plåt
Glasning:	3-glas med 4mm glas, 15mm och 9mm luftspalt och varmkant (T4-15/9 energi + argon + VK). Kassetten är utrustad med ett glas som har energibeläggning och luftspalterna är fyllda med argongas. U-värde 0,9.
Beslag:	Mattborstad aluminium
Låsning:	Invändig cylinder till fönsterdörrar, handtag invändigt
Smygar:	Gips 13 mm
Fönsterbänkar:	Carreramarmor /Fönsterbänkar i trä med foder omfattning.

YTTERDÖRRAR

Karm:	I vit kulör i trä, spårad insida för inv. smyg, förborrad för karmskruv
Dörrblad:	Huvud entré:Ytterpardörr 15*21, Tvätt/groventre dörr: 10*21
Glasning:	Säkerhetsmonterad 3-glaskassett, klarglas
Beslag:	Trycken ASSA 8638 i mattborstad krom
Låsning:	Låssystem Assa 2002, dubbelcylinder till huvud- och sekundärentré
Smygar:	Gips 13 mm

INNERDÖRRAR

Dörrblad:	Diplomat massiv slät
Karm:	Vitmålad trä 118 mm
Beslag:	Trycken i mattborstad krom, wc-lås till våtrum
Foder:	Vitmålad furu 12x56 mm, målas efter montage
Tröskel:	Massiv ek, förhöjd tröskel till våtrum och klädvård, i övrigt tröskelplatta

KÖK

Kök levereras av Hagaköket. Köket kan anpassas efter respektive kund varvid detta endast refereras till den standard som ingår i entreprenaden. Kök och garderober samt vitvaror ingår till ett värde av 150 000:-

Höjd:	Levereras i A-höjd, 210 cm
Stommar:	Vit melamin
Utförande:	Classic Västerbo Prisgrupp 4
Luckor:	Målad vit, inkl. luckbroms
Lådor:	Intivo vit/vit boxcap inkl. lådbroms
Passbitar sida:	Målad
Sockel:	Målad
Ljusrampslist:	Målad
Ytbehandling:	Vit, NCS S 0500-N
Handtag:	1020 rostfritt cc 128 mm
Blandare:	Tapwell EVO 184
Diskho:	Intra Frame Heltäckande - FRJ140L
Bänkskiva:	Svart laminatskiva, Volcanic Black MP
Övrigt:	Våtsäkring i diskbänkskåpet Barnsäkerhetsbeslag till en lådhurts samt till diskbänkskåpet Engreppsblandare med avstängning för diskmaskin

Vitvarorna levereras av Siemens och kan anpassas efter respektive kök.

I leveransen ingår följande vitvaror:

Spishäll:	Siemens EH 875ML11E
Ugn:	Siemens HB 73AB541S
Mikrovågsugn:	Siemens HF 25M5R2
Fläkt:	Siemens LC 98BC540
Diskmaskin:	Siemens SN 64E005EU
Kylskåp:	Siemens KS 36VA140
Frys-skåp:	Siemens GS 36NA130

GARDEROBER

Garderober levereras från Hagaköket

Höjd:	Levereras i standardhöjden 210 cm
Stommar:	In- och utvändigt vita stommar, NCS S 0500-N
Lucka:	Slät vitmålad, NCS S 0500-N
Handtag:	Rostfritt D-440, Beslag Design
Inredning:	Klädstång, hyllplan, trådback 85 & 185

KLÄDVÅRD

Stommar och luckor levereras från Hagaköket

Tvättmaskin:	Siemens WM14Q461DN
Torktumlare:	Siemens WT46E374DN

Tvätttho: Intra Juvel VK44

Blandare: Tapwell RT984

BADRUN OCH WC/DUSCH

Inredning levereras från Aspen samt blandare från Tapwell.

Toalett: IDO Seven D 37610

Duschvägg: INR Linc Angel

Tvättställ: Gästtoalett Lysan 55 tvättställ samt underskåp med lucka vit/vit samt spegelskåp
Stora badrumet 1 st Viskan 80 tvättställ samt underskåp med draglådor vit/vit samt spegelskåp

Blandare tvättställ: Tapwell RT071

Blandare dusch: Tapwell TVM 7200

Badkar: Tillval

Blandare bad: Tillval

BASTU (om det är ritat på ritningen)

Bastupanel, Gran

Bastu lavar, Asp

Aggregat Tylö Sense plus 8kw, med manöver panel

Bastudörr glas 7*20

GOLV

Euroloc Parkett 3-stavs mattlackad Ek/Ask från

Molan .

Monteras med åldersbeständig plast samt lumpapp.

TRAPPA

Vagnstycken vitmålade alt lackad ek.

Plansteg lackad ek 40mm.

Sättsteg lackad ek.

Handledare/ räcket överliggare serie Alice

CENTRALDAMMSUGARE (Tillval)

CanVac Q smart outeblow

Städset (munstycke, slang)

1 st uttag per plan, samt 1 st sockeldosa i kök

LISTVERK

Golvsockel 15x56 mm vit slät, målas in på plats.

Foder 15x56 mm vit slät, målas in på plats.

Fönsterbänkar i Carreramarmor/träfönsterbänk med foder

VÄRME

Frånluftsvärmepump NIBE F750.

Golvvärme i bottenvåning.

Bergvärme pump finns som tillval.

FTX system finns som tillval.



KAMIN

Finns som tillval

ENTRÉSTEG

Utvändiga trappor finns som tillval



Vikingagatan 25A, 753 38 UPPSALA, tel: 018-12 41 60, mobil: 070-398 91 91
info@ekohus.se, www.ekohus.se